


SCHEMA DE PRINCIPE

COURSES DE COTES
SYSTEME 2 - AVEC IDENTIFICATION AUTOMATIQUE

- RS485
- RJ45 Cable
- RCA ou BNC Cable
- Câble 2 conducteur (0,75mm² minimum)

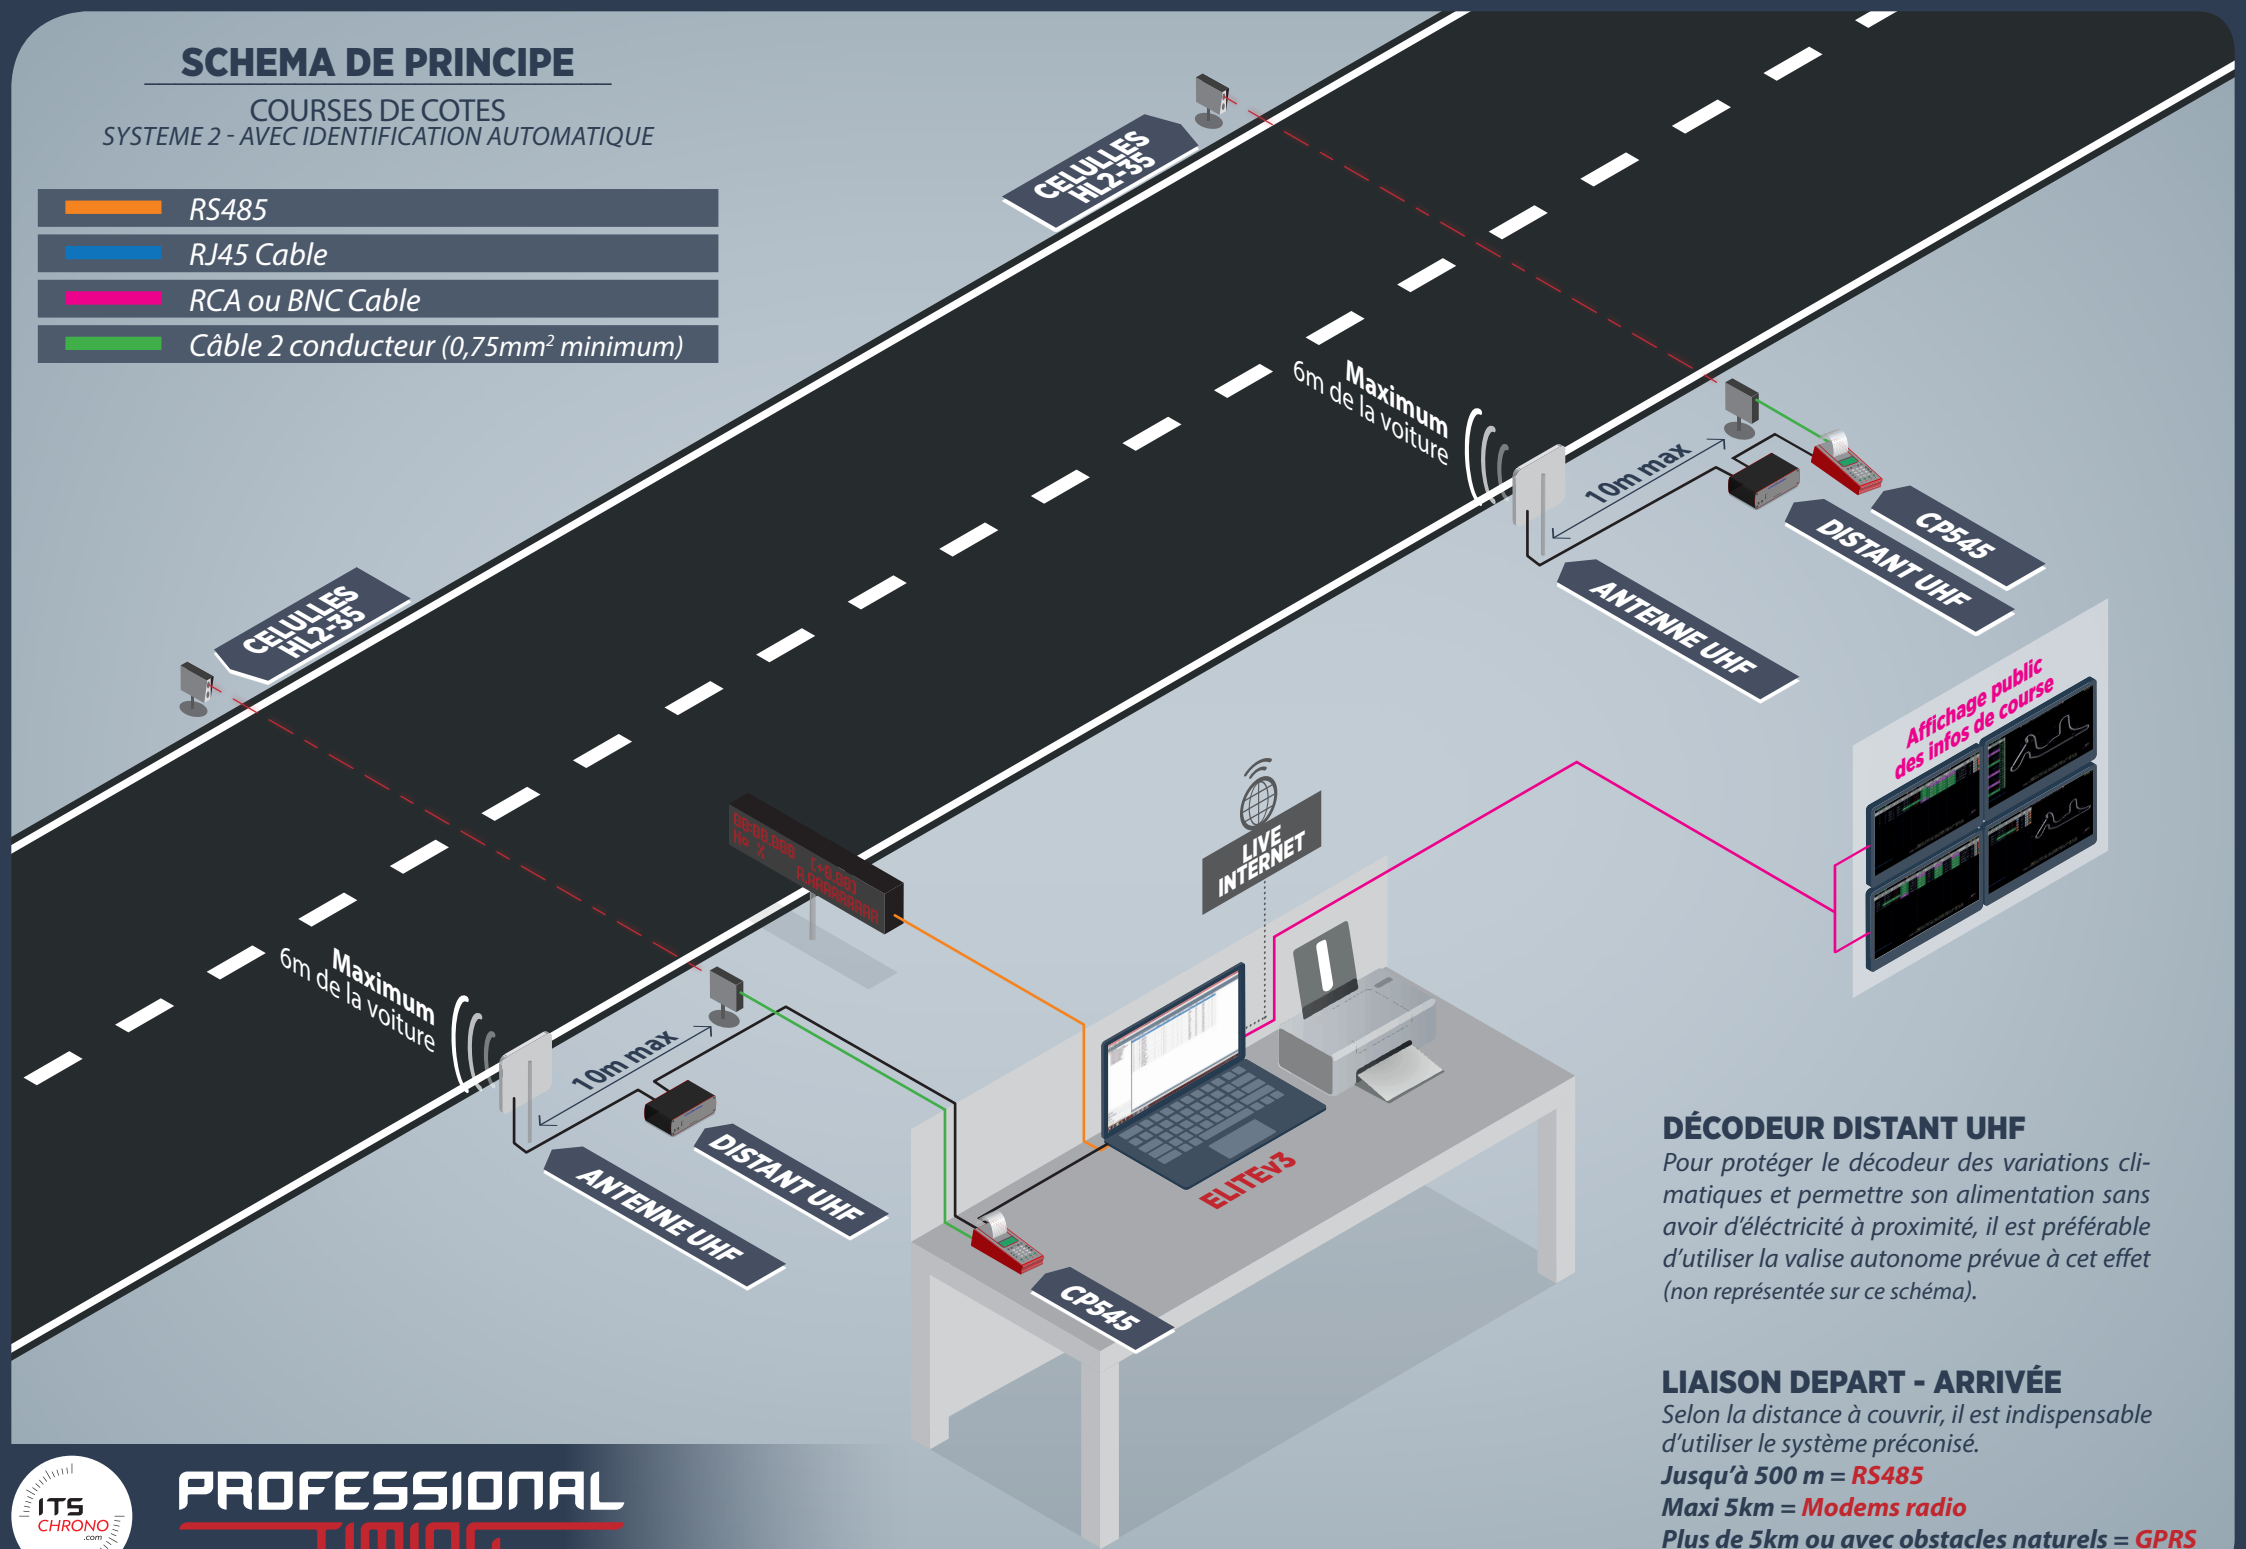

DÉCODEUR DISTANT UHF

Pour protéger le décodeur des variations climatiques et permettre son alimentation sans avoir d'électricité à proximité, il est préférable d'utiliser la valise autonome prévue à cet effet (non représentée sur ce schéma).

LIAISON DEPART - ARRIVÉE

Selon la distance à couvrir, il est indispensable d'utiliser le système préconisé.

Jusqu'à 500 m = **RS485**

Maxi 5km = **Modems radio**

Plus de 5km ou avec obstacles naturels = **GPRS**



PROFESSIONAL
TIMING